

100  
YEARS  
ICONIC  
BATHROOM  
SOLUTIONS


**KALDEWEI**

# NEXSYS


NOVÉ EXTRA PLOCHÉ SPRCHOVÉ  
VANIČKY V ÚROVNI PODLAHY




## SPOJENÍ ŽLABU A EXTRA PLOCHÉ SPRCHOVÉ VANIČKY

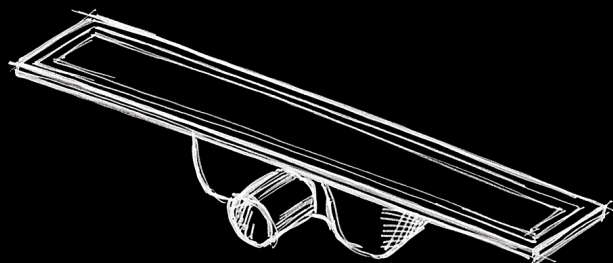

+

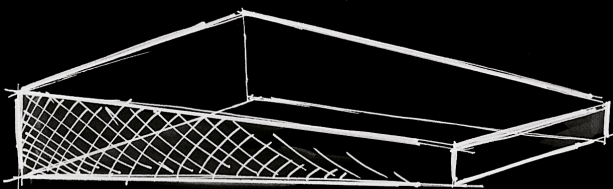

+

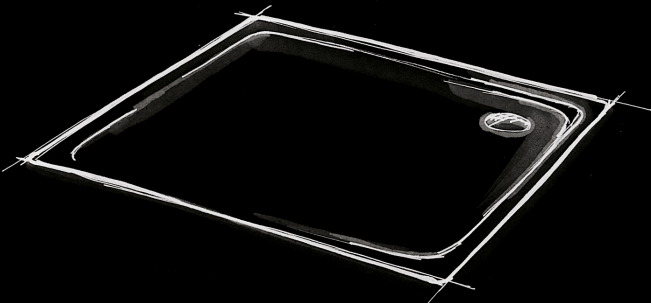

=

### NEXSYS

odtokový žlab  
absolutně v úrovni podlahy  
rovná plocha pro stání  
kompletní systém


plocha beze spár  
vysoce odolná  
snadno udržovatelná  
s dlouhou životností

NEXSYS – to je po všech stránkách revoluční koncept. Extra plochá sprchová vanička v úrovni podlahy s odtokovým žlabem v jednom. NEXSYS představuje kompletní systém okamžitě připravený k mon-

táži. Všechny jeho součásti jsou již smontovány a připraveny k instalaci – včetně integrovaného odtokového žlabu a stabilního spádového nosiče. Nazývat NEXSYS revolucí proto není vůbec přehnané.

## SMONTOVÁNO Z VÝROBY


žlab, spádový nosič, těsnicí páska, extra plochá sprchová vanička

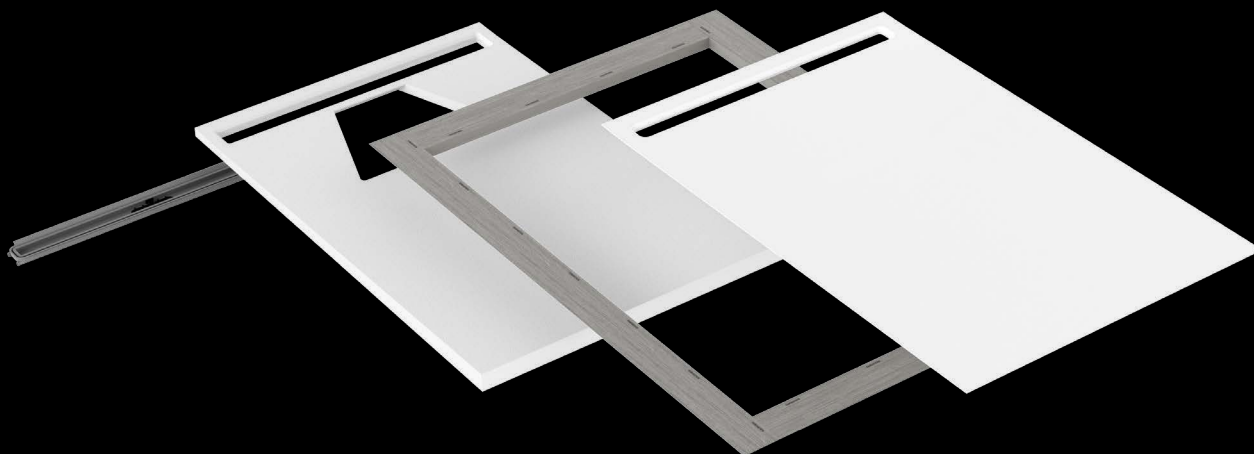

**System 4v1 ušetří mnoho montážních kroků.**  
Určen k jednoduché montáži extra plochých sprchových vaniček v úrovni podlahy.

### Malé stavební výšky

NEXSYS představuje optimální řešení pro extra ploché sprchové vaničky v úrovni podlahy také v případě, že je k dispozici malá montážní hloubka. V nabídce jsou dva typy odtokových souprav: ultraplochá (montážní výška 86 - 100 mm podle rozměru NEXSYS) nebo s výškou vodního uzávěru 50 mm dle DIN 1253-1 (106 - 90 mm podle rozměru NEXSYS).

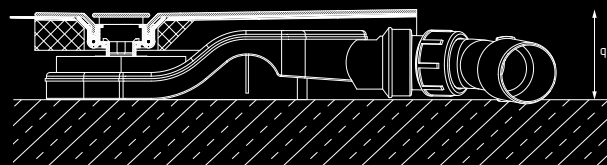

### Elegantní design

Designová krytka se dokonale začleňuje do puristického vzhledu sprchové vaničky a dokáže odolat vysoké zátěži. Splňuje požadavky třídy zatížení K3 dle DIN 1253-1.



### OBVODOVÁ TĚSNICÍ PÁSKA

Velmi tenký a pružný materiál umožňuje jednoduché a bezpečné uložení do izolační stěrky koupelny dle DIN 18534.

### EXTRA PLOCHÁ SPRCHOVÁ VANIČKA

Extra plochá sprchová vanička je vyrobena ze znamenité smaltované oceli KALDEWEI, která je oceňována pro svoje výjimečné materiálové vlastnosti jako pevnost, vysoká, zatžitelnost, odolnost a extrémně snadné čištění.

Velkorysá plocha pro stání bez vnitřních kontur vytváří celkový puristický vzhled. Vnější rohy mají velmi malé poloměry, čímž usnadňují pokládání dlažby.


### NOSIČ

Stabilní nosič s integrovaným 2% spádem a protispádem mezi žlabem a stěnou zaručuje optimální odtékání vody. Odpadá provedení spádového potěru. Díky vybráním je v nosiči dostatek místa pro odtokovou soupravu, takže lze snížit montážní výšku. Optimální protihlukovou ochranu poskytuje zvukově izolační páska z obsahu dodávky, která se přilepí na spádový nosič.

30 YEARS\*  
JAHRE  
GARANTIE  
GUARANTEE



## MONTÁŽ VE 4 KROCÍCH

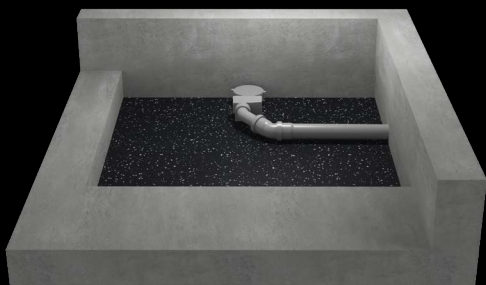


**1** Odtok se umístí a připojí jako u běžných extra plochých sprchových vaniček ve vysekání nive-  
lované podlahy (jmenovitá velikost sprchy + 20 mm).



**2** Poté se provede výšková úprava vytvoře-  
ním podlahového soklu nebo – zcela bez dob  
schnutí – instalací podlahových prvků z tuhé pěny.  
K určení správné výšky použijte údaje z montážního  
návodu nebo online interaktivní pomůcku pro pláno-  
vání.



**3** Po položení systému NEXSYS se spojí sprchový  
žlab s odtokem. Následně se předběžně umís-  
tění těsnicí pásky vloží do izolační stěrky a dokončí  
se obkladačské práce.

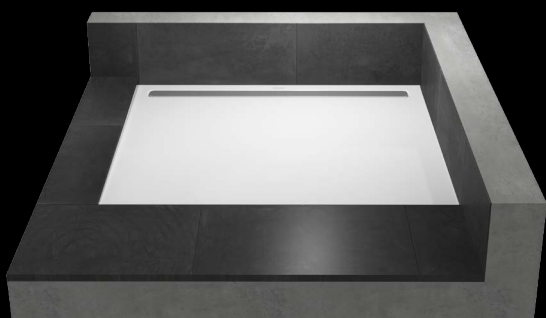


**4** Nakonec se již jen vloží designová krytka a vše  
je hotovo.



Zářivě bílý sprchové vaničky NEXSYS se harmonicky začleňuje do celkového vzhledu koupelny.

Č. MODELU	DÉLKA (cm)	ŠÍŘKA (cm)
2612	90	90
2615	100	100
2617	80	120
2618	90	120
2619	100	120
2623	90	140
2624	100	140
2626	90	160

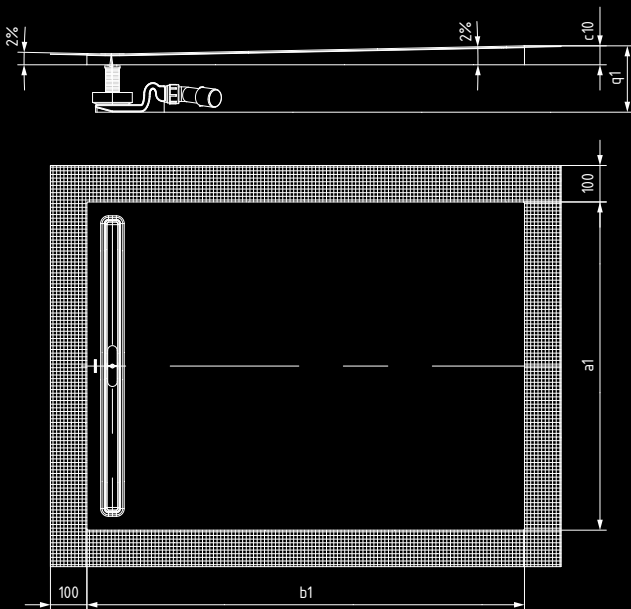

## POTŘEBNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Č. MODELU
DESIGNOVÁ KRYTKA NEREZOVÁ OCEL KARTÁČOVANÁ	
Pro délku sprchové vaničky 800 mm	Mod. 4132
Pro délku sprchové vaničky 900 mm	Mod. 4133
Pro délku sprchové vaničky 1000 mm	Mod. 4134
ODTOKOVÉ SOUPRAVY	
Odtoková souprava NEXSYS (vč. sítka na zachytávání vlasů), s výškou vodního uzávěru 50 mm	KA4121
Odtoková souprava NEXSYS ultra plochá (vč. sítka na zachytávání vlasů), s výškou vodního uzávěru 25 mm	KA4122

	Č. MODELU	2617	2612	2618	2623	2626	2615	2619	2624
Vnější délka	a1	800	900	900	900	900	1000	1000	1000
Vnější šířka	b1	1200	900	1200	1400	1600	1000	1200	1400
Výška s nosičem vaničky	c10	52	46	52	56	60	48	52	56
Celková montážní výška, KA4121	q1	min. 112	min. 106	min. 112	min. 116	min. 120	min. 108	min. 112	min. 116
		max. 182	max. 176	max. 182	max. 186	max. 190	max. 178	max. 182	max. 186
Celková montážní výška, KA4122	q1	92	86	92	96	100	88	92	96

## MEDIATÉKA

Ještě více informací o NEXSYS  
najdete na internetu

- Montážní video
- Montážní návod
- Interaktivní pomůcka pro plánování
- Certifikáty

[www.kaldewei.cz](http://www.kaldewei.cz)

### Německo

Franz Kaldewei GmbH & Co. KG  
Beckumer Straße 33–35  
59229 Ahlen  
Tel.: +49 2382 785 0  
Fax: +49 2382 785 200  
[info@kaldewei.de](mailto:info@kaldewei.de)  
[kaldewei.de](http://kaldewei.de)

### Česká republika a Slovensko

Kaldewei CS, s.r.o.  
Na Pankráci 322/26  
140 00 Praha  
Tel.: +420 226 218 590  
Fax: +420 226 218 559  
[kaldewei.cz](http://kaldewei.cz)